Tehnicki list

Priključnica sa zaštitnim kontaktom 33°, Connect 45, 2-struka

Broj artikla: 6120489



Priključnica sa zaštitnim kontaktom 2-struka 33°, s povećanom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa stezaljkama prema IEC 60884-1.

Za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale, medijske stupiće, sustave podnih instalacija ili u Deskbox kutije.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6120489
Tip	STD-D3SC SRO2
Opis 1	Priključnica 33°, 2-struka
Opis 2	sa zašt.kontaktom, Connect 45
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	crvena; RAL 3001
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2936 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključnica sa zaštitnim kontaktom 33°, Connect 45, 2-struka

Broj artikla: 6120489

Dimenzije

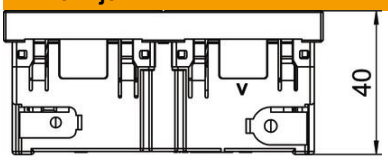

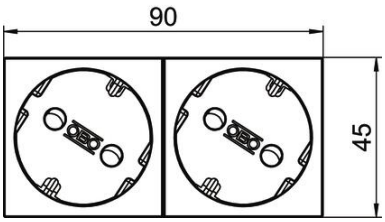

Širina	90 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Osnovna pločica
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne izvedbe)	0
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	2-struka 33°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Priključnica sa zaštitnim kontaktom
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	ne
Temperatura za obradu, maks.	40 °C
Min. temperatura za obradu	−5 °C
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	sve

Tehnicki list

Priključnica sa zaštitnim kontaktom 33°, Connect 45, 2-struka

Broj artikla: 6120489

Tehnički podaci

Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	Sa zaštitnim kontaktom
Kutni profil za priključnice	33°
Dubina	40 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	da
Zaštita od prenapona	ne