
# Tehnicki list

## Priključnica sa zaštitnim kontakom 33°, Connect 45, 3-struka

## Broj artikla: 6120507

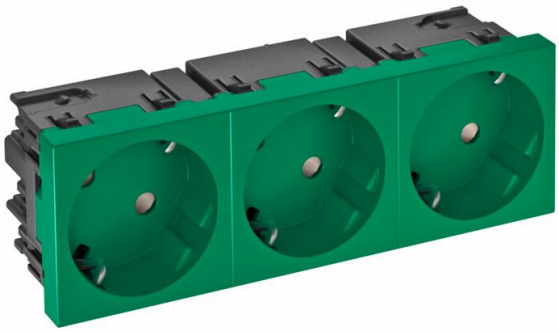

Priključnica sa zaštitnim kontaktom 3-struka 33°, s povećanom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa stezaljkama prema IEC 60884-1.

Za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale, medijske stupiće, sustave podnih instalacija ili u Deskbox kutije.

PC Polikarbonat

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6120507 |
| Tip | STD-D3SC MZGN3 |
| Opis 1 | Priključnica 33°, 3-struka |
| Opis 2 | sa zašt.kontaktom, Connect 45 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 250V, 10/16A |
| Boja | zelena; RAL 6029 |
| Materijal | Polikarbonat |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 12,2 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,3988 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Priključnica sa zaštitnim kontakom 33°, Connect 45, 3-struka

## Broj artikla: 6120507

### Dimenzije

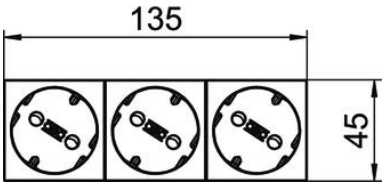


| | |
|---|---|
| Širina | 135 mm |
| Visina | 45 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Poklopac | Osnovna pločica |
| Može se zaključati | ne |
| Način spajanja | Utična stezaljka |
| Broj jedinica | 3 |
| Broj modula (kod modularne izvedbe) | 0 |
| Broj uklopnih priključnica | 0 |
| Broj polova | 2 |
| Natpis/oznaka | bez natpisa |
| Izvedba | 3-struka 33° |
| Izvedba površine | mat |
| Izvedba | Priključnica sa zaštitnim kontaktom |
| Mehanizam za izbacivanje | ne |
| Način pričvršćivanja | uglaviti |
| Natpisna pločica | ne |
| Temperatura za obradu, maks. | 40 °C |
| Min. temperatura za obradu | −5 °C |
| povećana zaštita od dodira | da |
| Zaštita od struje kvara | ne |
| za otežane uvjete (prema VDE) | ne |
| bez halogena | da |
| Izolirana ugradnja | ne |
| Preklopni poklopac | ne |
| Kodiranje | ne |
| nadzorno svjetlo | ne |
| Mit Ein-/Ausschalter | ne |
| S finim osiguračem | ne |
| S funkcionalnom rasvjetom | ne |
| S orijentacijskom rasvjetom | ne |
| Način montaže | Parapetni kanal |
| Nazivni napon | 250 V |
| Nazivna struja | 16 A |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | sve |
| Posebna opskrba električnom energijom | bez posebne opskre |
| Izvedba priključnica | Sa zaštitnim kontaktom |
| Kutni profil za priključnice | 33° |

# Tehnicki list

## Priključnica sa zaštitnim kontakom 33°, Connect 45, 3-struka

## Broj artikla: 6120507

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Dubina | 40 mm |
| prozirno | ne |
| Okrenuti središnji umetak | da |
| Zaštita od prenapona | ne |