Tehnicki list

Priključnica s kontaktom za uzemljenje 33°, Connect 45, 2-struka, crnosiva
Broj artikla: 6120680



Priključnica za uzemljenje i bočnim priključkom 2-struka 33°, s povišenom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa stezaljkama sukladno IEC 60884-1.

Za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale, medijske stupiće, sustave podnih instalacije ili u Deskbox kutije.

PC Polikarbonat


Referentni podaci


Broj artikla	6120680
Tip	STD-F3C SWGR2
Opis 1	priključnica 33°, 2-struka
Opis 2	s kont.za uzemlje., Connect 45
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	crno-siva; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1624 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključnica s kontaktom za uzemljenje 33°, Connect 45, 2-struka, crnosiva
Broj artikla: 6120680

Dimenzije

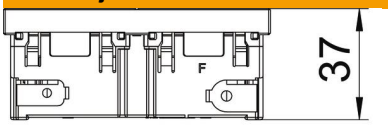

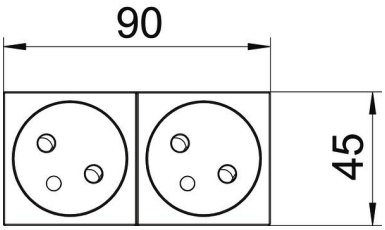

Širina	90 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Osnovna pločica
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne izvedbe)	2
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	2-struka 33°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Zatik za zaštitni kontakt
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	ne
Temperatura za obradu, maks.	40 °C
Min. temperatura za obradu	−5 °C
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A

Tehnicki list

Priključnica s kontaktom za uzemljenje 33°, Connect 45, 2-struka, crnosiva
Broj artikla: 6120680

Tehnički podaci

Sukladno ROHS-u	izuzeti
Stupanj zaštite	sve
Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	NF
Kutni profil za priključnice	33°
Dubina	37 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	da
Odobrenja	VDE
Zaštita od prenapona	ne