Tehnicki list

Instalacijski kanal SLL 2070

Broj artikla: 6132215



Instalacijski kanal SL-L za provođenje vodova u zatvorenim prostorima. Moguća su mala odstupanja boja kanala.

S osnovom i poklopcem, s perforacijom osnove za montažu na zid. Za promjene smjera koriste se elementi sustava, a za zatvaranje krajeva kanala završeci. Za ugradnju priključnica potrebno je odgovarajuće kućište. S brtvom za prekrivanje neravnina na zidu.
Ispitano prema HRN EN 50085-1 i HRN EN 50085-2-1.
Osnova i poklopac u setu u kartonu. Spojnice kanala moraju se naručiti zasebno.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6132215
Tip	SLL 2070 rws
Opis 1	Podna lajsna s brtvom
Opis 2	SL-L set 20x70 9010
Proizvođač:	OBO
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	57,396 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,1054 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Instalacijski kanal SLL 2070

Broj artikla: 6132215

Dimenzije

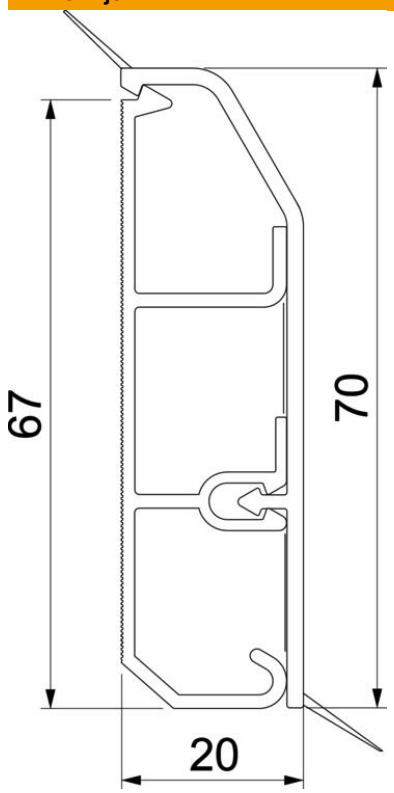

Duljina	2.000 mm
Širina	70 mm
Visina	20 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	2
Dekor	bez
Brtva za poklopac	Zid/pod
bez halogena	ne
S lajsnom za tepih	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	820 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK06
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C