# Tehnicki list

## Kanali za ožičenje METRA 80, širina kanala 25

## Broj artikla: 6132510



Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Šipke se lome bez alata. Posebne dužine na upit.
Ispitano prema HRN EN 50085-2-3.
Osnova i poklopac.

PVC Polivinilklorid

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6132510 |
| Tip | VDK 8025 sgr |
| Opis 1 | Kanal za ožičenje |
| Opis 2 | METRA set 80 x 25 7030 |
| Proizvođač: | OBO |
| Boja | kameno siva; RAL 7030 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 60 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |

# Tehnicki list

## Kanali za ožičenje METRA 80, širina kanala 25

## Broj artikla: 6132510

### Dimenzije

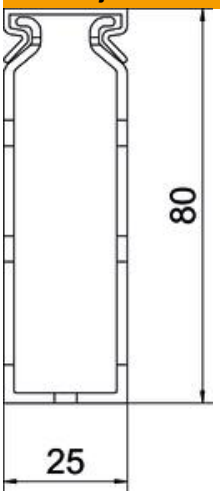


| | |
|---|---|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 25 mm |
| Visina | 80 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba bočne stranice | izrezano |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Fleksibilnost | ne |
| bez halogena | ne |
| Otporno na površinsku struju | da |
| S poklopcem | da |
| Korisni presjek | 15,4 cm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Razmak raspora | 5,5 mm |
| Širina raspora | 4,5 mm |
| samogasivo | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −5 °C |