Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60110

Broj artikla: 6175420



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje od plastike bez halogena ukjučene 4 kopče za poklopac.
Kod instalacije obratite pozornost da koristite pribor za pričvršćivanje samo od materijala bez halogena.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6175420
Tip	WDKH-60110RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x110x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	16
Jedinica količine	Metar
Težina	95,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,7106 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60110

Broj artikla: 6175420

Dimenzije

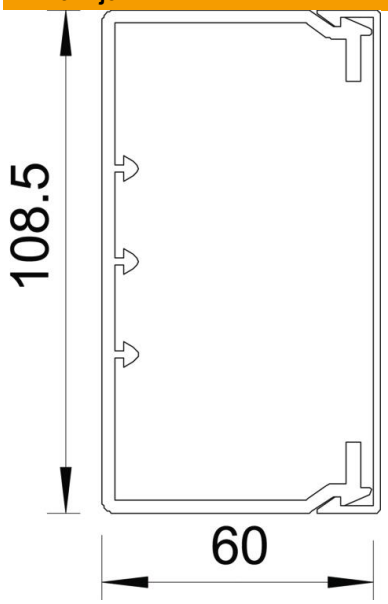

Duljina	2.000 mm
Širina	108,5 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	23
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	5660 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C