Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60150

Broj artikla: 6175425



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje od plastike bez halogena ukjučene 4 kopče za poklopac.
Kod instalacije obratite pozornost da koristite pribor za pričvršćivanje samo od materijala bez halogena.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci


Broj artikla	6175425
Tip	WDKH-60150RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x150x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	146,65 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	8,7544 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60150

Broj artikla: 6175425

Dimenzije

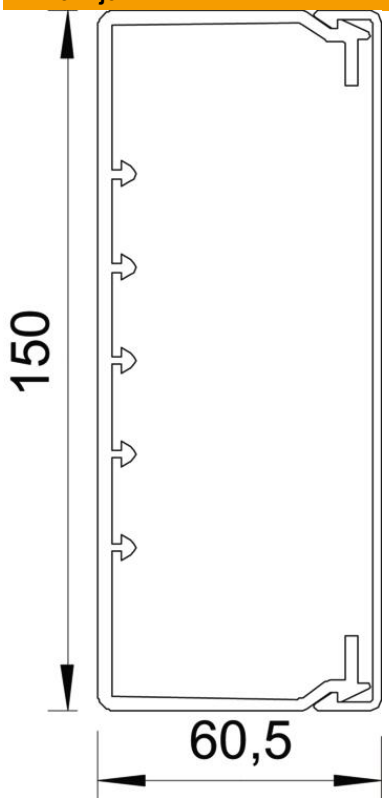

Duljina	2.000 mm
Širina	150 mm
Visina	60 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 60150

Broj artikla: 6175425

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	38
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	5460 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C