
# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 60025

## Broj artikla: 6178203

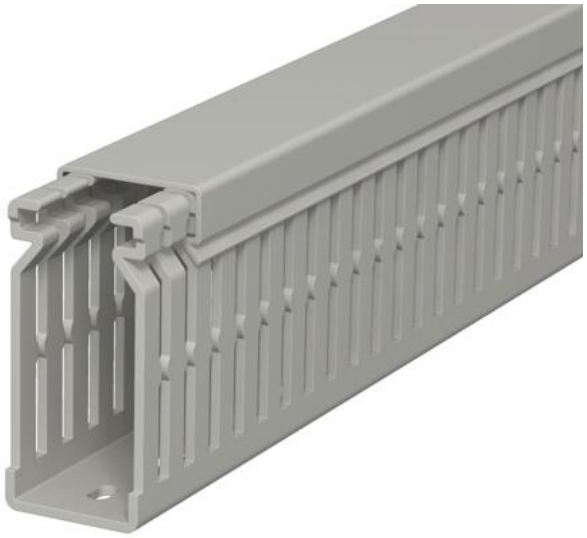

Kanal za ožičenje, uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao metrički kanal. Nazivna veličina jednaka je unutarnjim dimenzijama kanala. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Suženja u bočnim prorezima sprječavaju ispadanje kabela. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.

PVC Polivinilklorid

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6178203 |
| Tip | LK4 N 60025 |
| Opis 1 | Kanal za ožičenje |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x25x2000 |
| Boja | kameno siva; RAL 7030 |
| Materijal | Polivinilklorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 48,5 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,2253 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 60025

## Broj artikla: 6178203

### Dimenzije

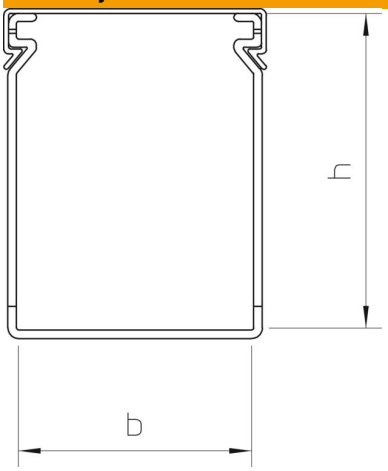


| | |
|---|---|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 25 mm |
| Visina | 60 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba bočne stranice | izrezano |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Fleksibilnost | ne |
| bez halogena | ne |
| Otporno na površinsku struju | da |
| S poklopcem | da |
| Korisni presjek | 13,56 cm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Razmak raspora | 10 mm |
| Širina raspora | 4 mm |
| samogasivo | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −5 °C |