
Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip N 75050

Broj artikla: 6178556

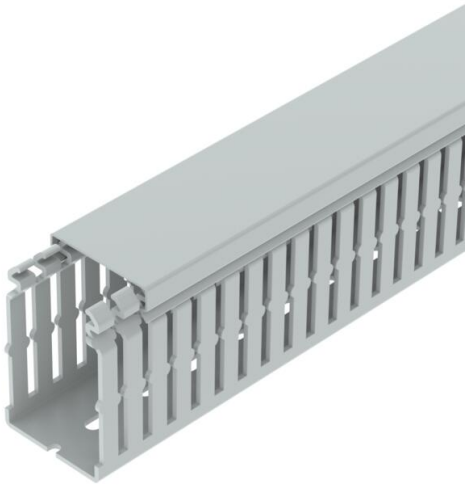

Kanal za ožičenje bez halogena, prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao DIN kanal. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Suženja u bočnim prorezima sprječavaju ispadanje kabela. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.

PC/ ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci


Broj artikla	6178556
Tip	LKVH N 75050
Opis 1	Kanal za ožičenje
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	75x50x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	51 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,9939 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip N 75050

Broj artikla: 6178556

Dimenzije

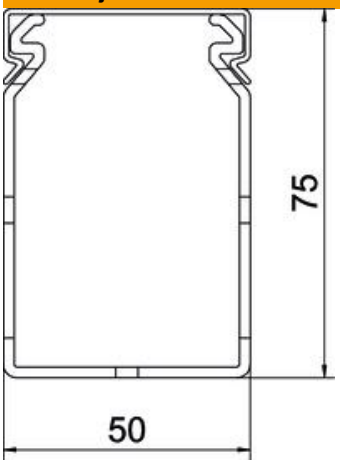

Duljina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	izrezano
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Fleksibilnost	ne
bez halogena	da
Otporno na površinsku struju	da
S poklopcem	da
Korisni presjek	30,45 cm²
Sukladno ROHS-u	da
Razmak raspora	12,5 mm
Širina raspora	5 mm
samogasivo	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C