Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKVH 50050

Broj artikla: 6178585

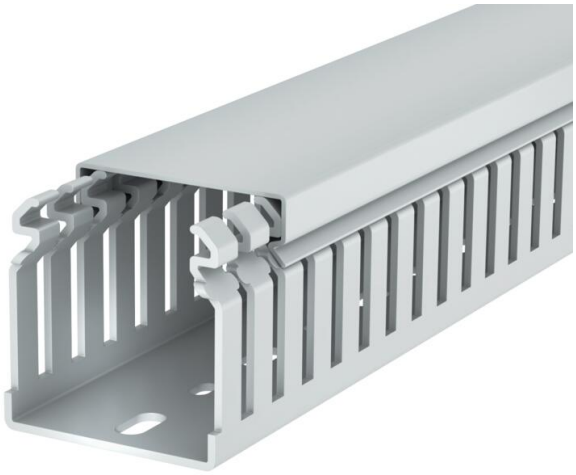

Kanal za ožičenje bez halogena, prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornji dio i perforaciju baze za vodoravno i okomito polaganje električnih kabela i vodova u upravljačkom ormaru. Izvedba kao DIN kanal. Šipke se lome bez alata. Izvedba moguća u ravni s dnom kroz unaprijed određene točke loma. Ispitano prema HRN EN 50085-2-3. Posebne dužine na upit.

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6178585
Tip	LKVH 50050
Opis 1	Kanal za ožičenje
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x50x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	36
Jedinica količine	Metar
Težina	37 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,8217 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKVH 50050

Broj artikla: 6178585

Dimenzije

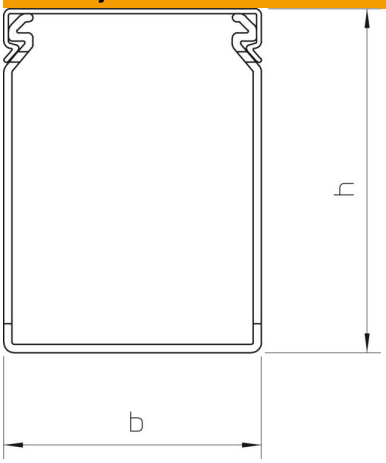

Duljina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm

Tehnički podaci

Izvedba bočne stranice	izrezano
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Fleksibilnost	ne
bez halogena	da
Otporno na površinsku struju	da
S poklopcem	da
Korisni presjek	20,05 cm²
Sukladno ROHS-u	da
Razmak raspora	12,5 mm
Širina raspora	5 mm
samogasivo	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C