Tehnicki list

Kanal, tip WDK 15030

Broj artikla: 6191010

Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6191010
Tip	WDK15030RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	15x30x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	32
Jedinica količine	Metar
Težina	19,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3602 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 15030

Broj artikla: 6191010

Dimenzije

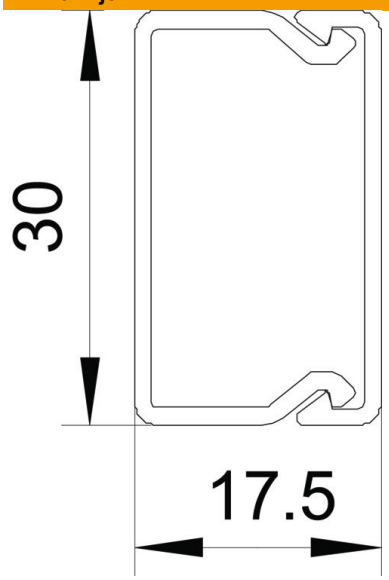

Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	17,5 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	2
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	2
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	2
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	375 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da