Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40090

Broj artikla: 6191142



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6191142
Tip	WDK40090RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	40x90x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	32
Jedinica količine	Metar
Težina	77,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,5579 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40090

Broj artikla: 6191142

Dimenzije

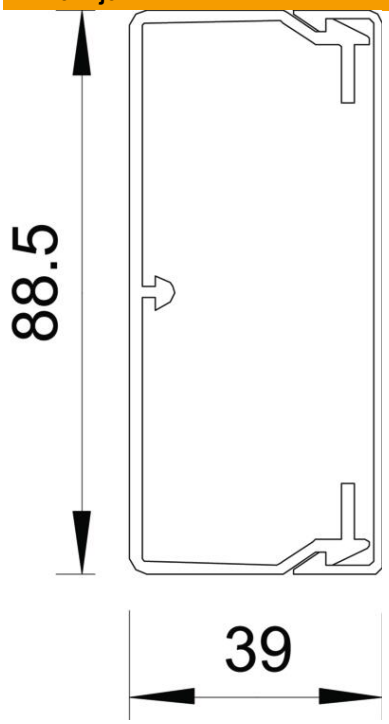

Duljina	2.000 mm
Širina	90 mm
Visina	40 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40090

Broj artikla: 6191142

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	15
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	12
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	11
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	2656 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da