Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6191258



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6191258
Tip	WDK60170RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x170x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	178 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,7671 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6191258

Dimenzije

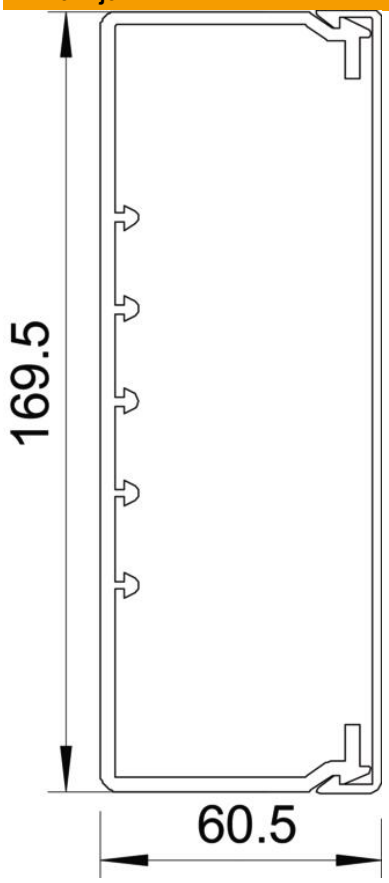

Duljina	2.000 mm
Širina	170 mm
Visina	60 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 60170

Broj artikla: 6191258

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	46
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	39
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	35
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	8089 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da