Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80170

Broj artikla: 6191304



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6191304
Tip	WDK80170RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x170x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	214 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,4328 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80170

Broj artikla: 6191304

Dimenzije

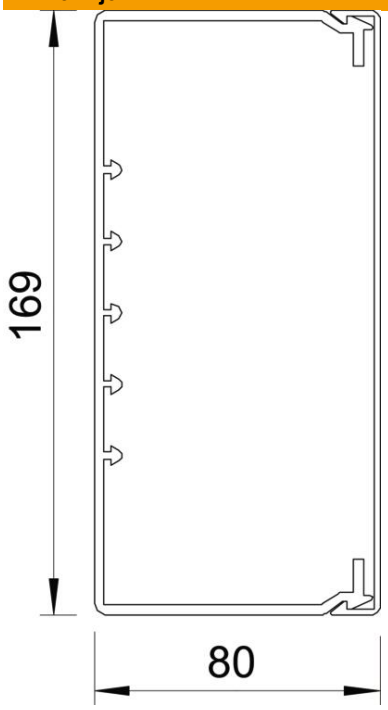

Duljina	2.000 mm
Širina	170 mm
Visina	80 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80170

Broj artikla: 6191304

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	64
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	53
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	49
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	11108 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da