Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.
Uključene 4 kopče za poklopac.
Kopča za poklopac može se pomicati na čitavoj dužini kanala.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci

Broj artikla	6191312
Tip	WDK80210RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x210x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	240 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,565 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312

Dimenzije

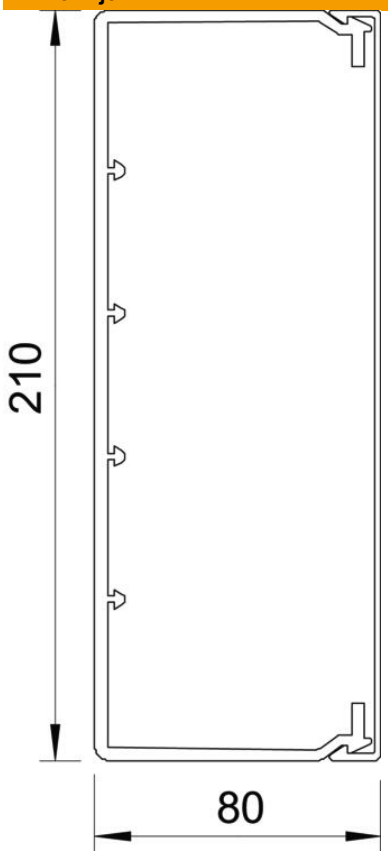

Duljina	2.000 mm
Širina	210 mm
Visina	80 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 80210

Broj artikla: 6191312

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	80
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	67
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	61
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	13980 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da