Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100130

Broj artikla: 6191347



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.

Uključene 4 kopče za poklopac.
Kopča za poklopac može se pomicati na čitavoj dužini kanala.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6191347
Tip	WDK100130RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x130x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	8
Jedinica količine	Metar
Težina	214 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,5638 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100130

Broj artikla: 6191347

Dimenzije

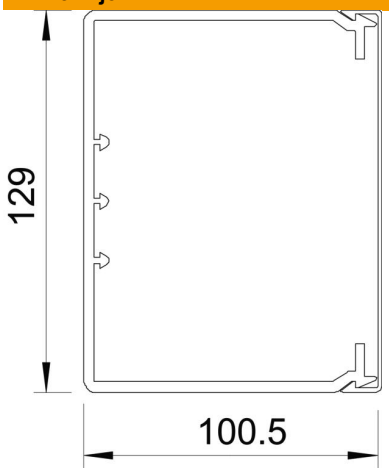

Duljina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	100 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	61
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	51
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	47
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	10717 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
Postojano na vremenske uvjete	da