Tehnicki list

Kabelske ljestve LLIS 650, 3 m FS

Broj artikla: 6209556



Kabelske ljestve visine 60 mm sa zavarenim prečkama od C- profila. Zaobljena bočna stranica služi za ojačanje i kao zaštita rubova. Pričvršćivanje na konzolu izvodi se stezaljkama tipa LKS 40. Dimenzija utora prečke je 17 mm, odgovarajuća stezaljka je tip 2056U.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6209556
Tip	LLIS 650 3 FS
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane prečke, zavarene
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x500x3000
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	249,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,2175 kg COe / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve LLIS 650, 3 m FS

Broj artikla: 6209556

Dimenzije

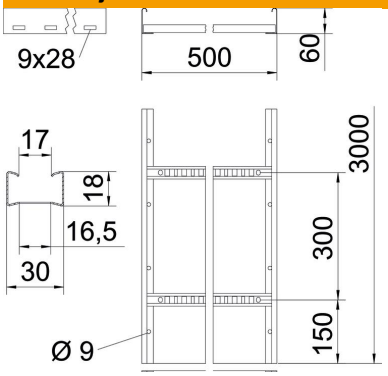

Duljina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	60 mm

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	200 cm²
Korisni presjek	20000 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1,25 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,0m	2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,8 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,8 kN/m