Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60060

Broj artikla: 6247091



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. Napomena: LKM 60060 nema prihvat za pričvršćivanje pregrade.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6247091
Tip	LKM60060FS
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x60x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	174,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,26 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60060

Broj artikla: 6247091

Dimenzije

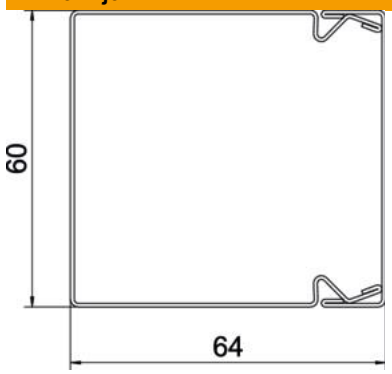

Duljina	2.000 mm
Širina	60 mm
Visina	64 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	20
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	20
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	16
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	3551 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
prozirno	ne