Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6247113



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. LKM instalacijski kanal tip LKM 60100 ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela u području Sustavi za zaštitu od požara BSS!

Na podlozi je perforacija koja služi za prihvat pregrade.

E90

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6247113
Tip	LKM60100FS
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	219,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,2336 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6247113

Dimenzije

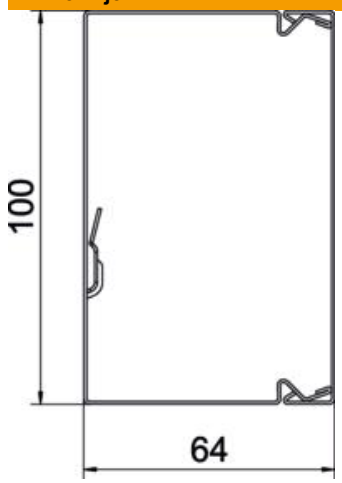

Duljina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	64 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	36
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	32
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	32
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	da
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	6038 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
prozirno	ne