Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6248470



Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. Instalacijski kanal tip LKM 20030 ispitan je za polaganje kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Obratite pozornost na ispitane tipove kabela u području Sustavi za zaštitu od požara BSS!

E90

St Čelik

FSK galvanizirano/plastificirano

Referentni podaci


Broj artikla	6248470
Tip	LKM20030RW
Opis 1	Metalni mini kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x30x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	galvanizirano/plastificirano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	61 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3159 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Instalacijski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6248470

Dimenzije

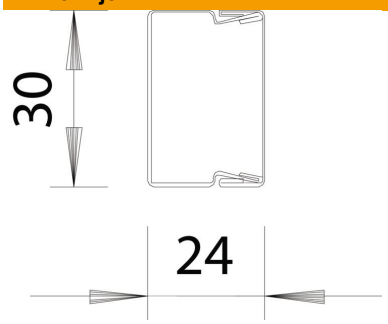

Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	24 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	2
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	2
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	2
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	da
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	616 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C
prozirno	ne