# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 60060

## Broj artikla: 6248608



Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje.

Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora. Napomena: LKM 60060 nema prihvat za pričvršćivanje pregrade.

St Čelik

FSK galvanizirano/plastificirano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6248608 |
| Tip | LKM60060RW |
| Opis 1 | Metalni mini kanal |
| Opis 2 | s perforacijom za montažu |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x60x2000 |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanizirano/plastificirano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 174,7 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,2793 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Instalacijski kanal, tip LKM 60060

## Broj artikla: 6248608

### Dimenzije

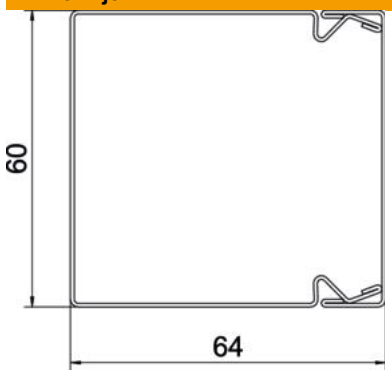


| | |
|---|---|
| Duljina | 2.000 mm |
| Širina | 60 mm |
| Visina | 64 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj čvrstih pregrada | 0 |
| Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije) | 20 |
| Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije) | 20 |
| Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije) | 16 |
| Broj dodatnih pregrada | 0 |
| Izvedba poklopca instalacijskih kanala | odvojen |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Perforacijom za pričvršćivanje | s rupicama za pričvršćivanje |
| Očuvanje funkcije | ne |
| bez halogena | da |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Isporuka na kolute | ne |
| Korisni presjek | 3551 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −5 °C |
| prozirno | ne |