Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70

Broj artikla: 6274300



Parapetni kanal GK od bezolovnog polivinilklorida, prikladan za montažu direktno na zid ili zidne konzole. Pričvršćenje se izvodi putem perforacije na osnovi kanala. Za prihvat plastične pregrade GK parapetni kanal ima C-profil integriran na osnovi kanala. U ugradne kutije serije 71GD... mogu se instalirati svi standardni programi sklopki i priključnica kao i ugradni elektroelementi serije Modul 45. Otvor sustava je 76,5 mm. S jedne strane kanala je već instaliran jedan par spojnica. Poklopac se mora naručiti posebno.
Poklopac se mora naručiti posebno.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6274300
Tip	GK-70110RW
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x110x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	132 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,6611 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 110, visina kanala 70

Broj artikla: 6274300

Dimenzije

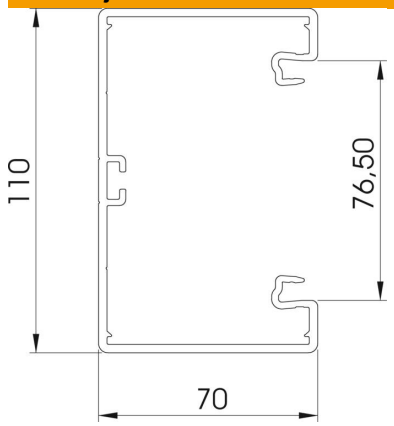

Duljina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	da
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	6400 mm²
S poklopcem	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C