# Tehnicki list

## Poklopac ravnog kuta, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70170

## Broj artikla: 6274620



Ravni kut od PC/ABS-a bez halogena, za uzlazno ili silazne promjene smjera za 90° s parapetnim kanalom serije Rapid 80 GK, GKH, GS i GA. Ravni kut namijenjen je za simetrične i asimetrične kanale.

PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6274620 |
| Tip | GK-FH70170RW |
| Opis 1 | Ravni kut |
| Opis 2 | poklopac |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 70x170mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 26,15 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,5947 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Poklopac ravnog kuta, za parapetni kanal Rapid 80, tip 70170

## Broj artikla: 6274620

### Dimenzije

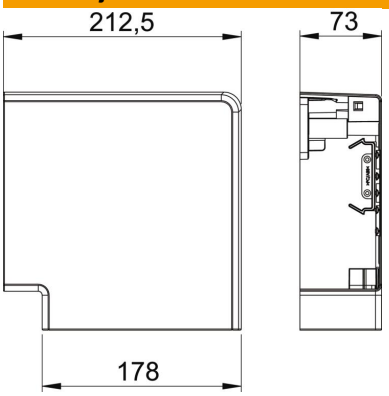


| | |
|---|---|
| Duljina | 212,5 mm |
| Širina | 178 mm |
| Visina | 73 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj poklopaca | 1 |
| Izvedba | Poklopac |
| za širinu kanala | 170 mm |
| za visinu kanala | 70 mm |
| bez halogena | da |
| Stezaljka za kabele | ne |
| Spojnica kanala | ne |
| Vrsta montaže poklopca | nadređeno |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| Širina poklopca | 0 mm |
| Širina poklopca 2 | 0 mm |
| Širina poklopca 3 | 0 mm |
| Promjena smjera | vertikalno uzlazno/silazno |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | da |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK08 |
| simetričan | da |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 60 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −15 °C |
| Kutno područje, maks. | 90 mm |
| Kutno područje, min. | 90 mm |