Tehnicki list

Pregrada GK-TW70

Broj artikla: 6274900



Pregrada za montažu u parapetne kanale Rapid 80 GK, GA i Rapid IBIS ili ISS medijske stupiće, za instalaciju kabela i vodiča različitih razina napona.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6274900
Tip	GK-TW70
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za GK
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x2000mm
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	17,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3733 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Pregrada GK-TW70

Broj artikla: 6274900

Dimenzije

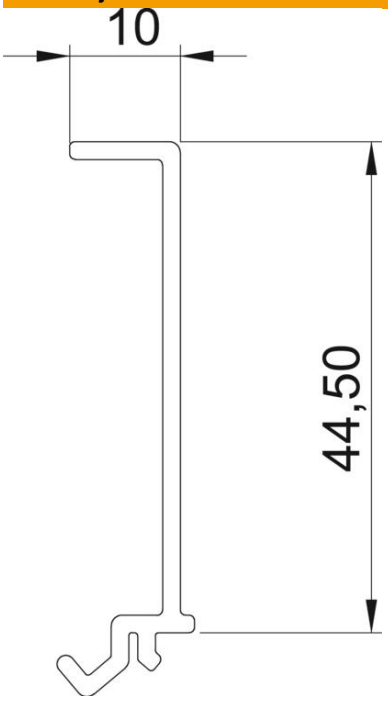

Duljina	2.000 mm
Širina	44,5 mm
Visina	10 mm

Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	utični
Prikladno za kanal visine	70
bez halogena	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C