Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 90, simetrični
Broj artikla: 6276903



Parapetni kanal bez rupica za pričvršćivanje pogodan za izravnu montažu na zid ili na konzole. Veće duljine do 6000 mm za donje i vrhove kanala kao i druge RAL boje mogu se realizirati na zahtjev. Vidljive površine parapetnih kanala zaštićene su folijom.
Poklopac se mora naručiti posebno. Preporučujemo primjenu kopče kanala.
Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala i ostalih sastavnih elemenata od aluminija ne mogu se izbjeći razlike u tonu boje koje su uvjetovane razlikama u materijalu i postupku obrade (prema DIN 17 611). Alternativno preporučujemo plastifikaciju u tonu boje RAL 9006 (bijeli aluminij).

Alu Aluminij

EL eloksirano

Referentni podaci

Broj artikla	6276903
Tip	GA-S90130EL
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	simetričan
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	90x130x2000
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	eloksiran
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	241,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	31,0765 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 90, simetrični
Broj artikla: 6276903

Dimenzije

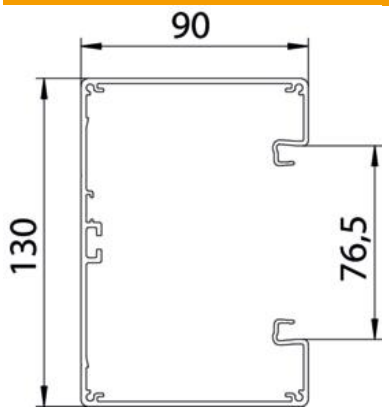

Duljina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	90 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregrada	1
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje	bez rupica za pričvršćivanje
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	ne
Korisni presjek	6480 mm²
S poklopcem	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C