Tehnicki list

Pregrada GA-TW70

Broj artikla: 6279711

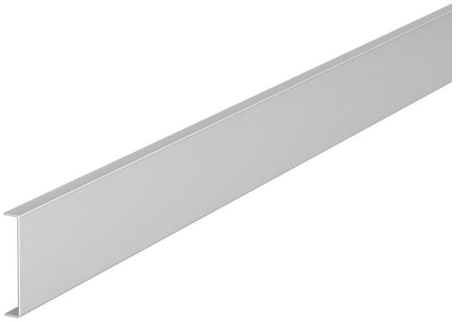

Pregrada za podjelu aluminijskih parapetnih kanala Rapid 80 GA, Rapid IBIS i iSS medijskih stupića, za odvajanje instalacija različitih razina napona.

Kod okomite montaže parapetnih kanala te instalacije ISS instalacijskih stupića za sigurno fiksiranje pregrade potrebna je kopča tipa KL80A.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6279711
Tip	GA-TW70
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za GA 70
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8,4x51x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	51,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3854 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Pregrada GA-TW70

Broj artikla: 6279711

Dimenzije

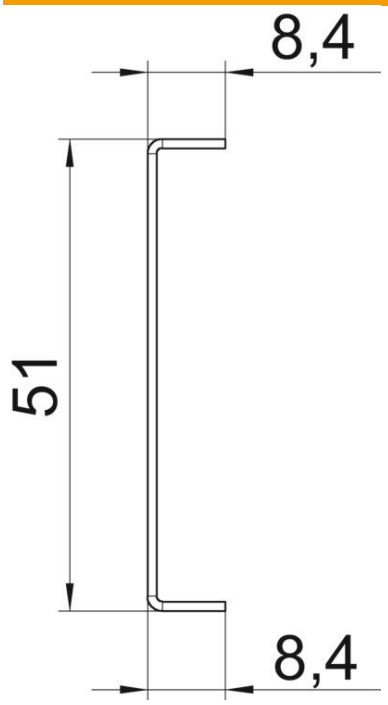

Duljina	2.000 mm
Širina	51 mm
Visina	8,4 mm

Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	uložni
Prikladno za kanal visine	70
bez halogena	da
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C