Tehnicki list

Pregrada GA-TW90

Broj artikla: 6279714

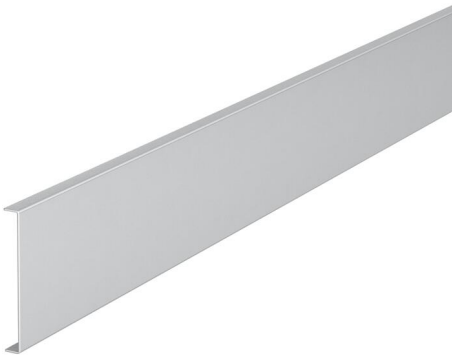

Pregrada za podjelu aluminijskih parapetnih kanala Rapid 80 GA, Rapid IBIS i iSS medijskih stupića, za odvajanje instalacija različitih razina napona.

Kod vertikalne montaže parapetnih kanala i kod montaže ISS instalacijskih stupova potrebna je stezaljka kanala KL80A za sigurno pričvršćivanje pregradnog zida.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6279714
Tip	GA-TW90
Opis 1	Pregrada
Opis 2	za GA 90
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	8,4x70x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	67,25 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,809 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Pregrada GA-TW90

Broj artikla: 6279714

Dimenzije

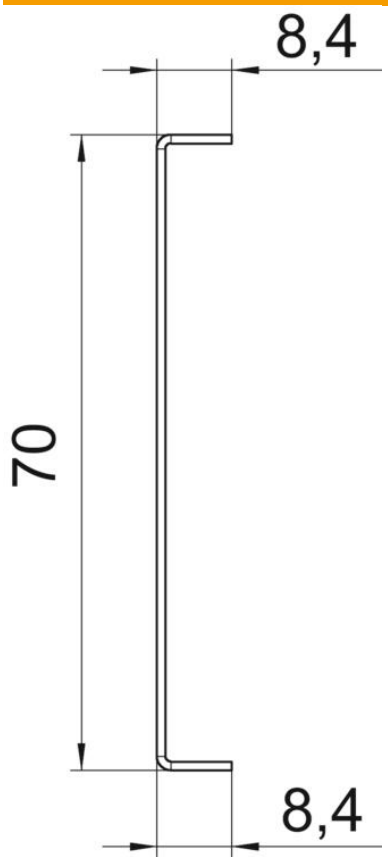

Duljina	2.000 mm
Širina	71 mm
Visina	8,4 mm

Tehnički podaci

Izvedba	1-struki
Vrsta pričvršćivanja	uložni
Prikladno za kanal visine	90
bez halogena	da
Stupanj zaštite	IP30
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−25 °C