
# Tehnicki list

## Stezaljka za zaštitni vodič

## Broj artikla: 6288704

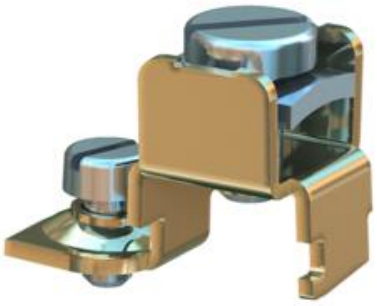

Stezaljka za spajanje zaštitnog vodiča na čelične i aluminijske parapetne kanale, medijske stupiće i dijelove sustava podnih instalacija. Područje stezanja: 2 x 1,5 - 4 mm².
U slučaju kvara, metalni dijelovi su pod naponom. Vijke pritegnite s najmanje 1,2 Nm ili mehanički obradite.

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6288704 |
| Tip | 8AWR |
| Opis 1 | Stezaljka za zašt. vodič |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 20x12x15 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,61 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |


# Tehnicki list

## Stezaljka za zaštitni vodič

## Broj artikla: 6288704

### Dimenzije

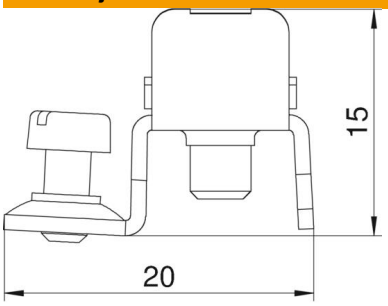

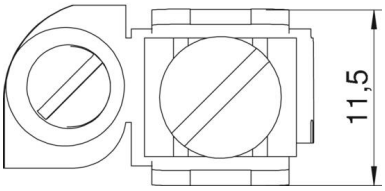
| | |
|---|---|
| Duljina | 20 mm |
| Širina | 12 mm |
| Visina | 15 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Presjek priključka | 4 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |