# Tehnicki list

## Kabelske ljestve širokog raspona WKLG 110 A4

## Broj artikla: 6311225



Kabelske ljestve za velike raspone s perforiranim stranicama, visine 110 mm.
Pričvršćivanje kabela i vodova obujmicom tipa 2056.

Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | nehrđajući čelik |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6311225 |
| Tip | WKLG 1120 A4 |
| Opis 1 | kab. ljestve za velike raspone |
| Opis 2 | s perforiranim stranicama |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 110x200x6000 |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | nehrđajući čelik 1.4571 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 6 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 560,4 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 28,187 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve širokog raspona WKLG 110 A4

## Broj artikla: 6311225

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Dimenzije | 110 x 200 |
| Duljina | 6.000 mm |
| Širina | 200 mm |
| Visina | 110 mm |
| Mjera B | 200 mm |
| Mjera L | 6.000 mm |
| Mjera utora prečke | 17,00 |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba prečki | Perforiran profil |
| Izvedba bočne stranice | Profil (otvoren) |
| Pričvršćenje prečke | potpuno zakovan |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Korisni presjek | 186 cm² |
| Korisni presjek | 18600 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Izvedba velikog raspona | da |
| Debljina stranice | 2 mm |


# Tehnicki list

## Kabelske ljestve širokog raspona WKLG 110 A4

## Broj artikla: 6311225

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 3 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 7 m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 2,3 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,5m | 1,9 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m | 1,6 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,5m | 1,33 kN/m |
| Razmak podupiranja 5,0m | 1,1 kN/m |
| Razmak podupiranja 6,0m | 0,8 kN/m |
| Razmak podupiranja 7,0m | 0,4 kN/m |

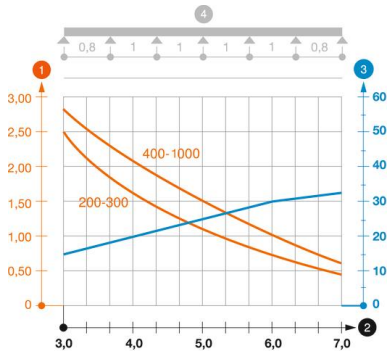


**Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike raspone tipa WKLG 110**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača