Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337163



I-profil različitih dužina, dimenzije 80 x 42 mm.
Na I-profilu IS 8 K, konzole tipa AS 15, AS 30 i AS 55 mogu se pričvrstiti s jedne ili s obje strane.

IS8

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6337163
Tip	IS 8 150 FT
Opis 1	I-profil
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	80x42x1500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	863 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	18,1401 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337163

Dimenzije

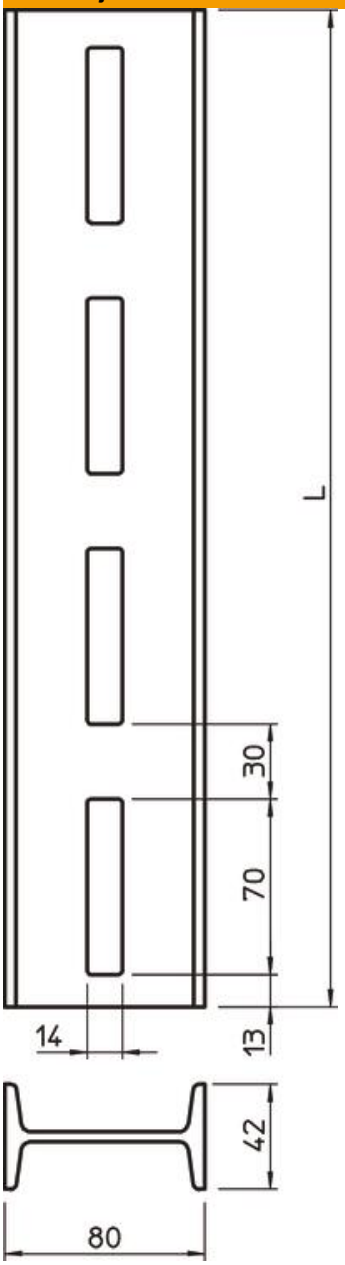

Dimenzije	80 x 42
Duljina	1.500 mm
Širina	80 mm
Visina	42 mm

Tehnicki list

IS 8K profil

Broj artikla: 6337163

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Lamela perforirana
Izvedba	Jednostruki profil
EPD artikl	da
Očuvanje funkcije	ne
Širina rupe	14 mm
Debljina materijala	4 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	I-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	70 mm
Statični podatak A	7,02 cm²
Statični podatak Iy	6,26 cm⁴
Statični podatak Iz	77,53 cm⁴
Statični podatak Wy	2,98 cm³
Statični podatak Wz	19,38 cm³

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za profil IS 8 K

Pričvršćenje na zidu / čitava dužina						
	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN					
	Dužina konzole u mm					
Tip sidra	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Maksimalno opterećenje F ukupno = masa kabela + kabelska polica + konzola + stropni nosač. Vrijednosti iz tablice za opterećenje s obje strane uzimaju u obzir postojeći razmak osi ai = 10 cm. Navedeni podaci se temelje na nepuktnutom betonu čvrstoće C20/25. Obratite pozornost na uvjete za ugradnju ETA odobrenja (tiple)!