# Tehnicki list

## TP-profil / konzola A2

## Broj artikla: 6364876



TP profil / konzola za pričvršćivanje na vodoravne betonske stropove i na zidove. Odstojnik tipa DS 4 uvijek koristiti zbog stabilnosti ako se profil pričvršćuje na strop ili ako se profil pričvršćuje za pojačanu glavu.

| | |
|---|---|
| A2 | Nehrđajući čelik |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6364876 |
| Tip | TPSA 245 A2 |
| Opis 1 | TP-profil/ konzola |
| Opis 2 | Umetak kao drška i traverza |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 245x60x120 |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 45 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 2,2624 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## TP-profil / konzola A2

## Broj artikla: 6364876

### Dimenzije

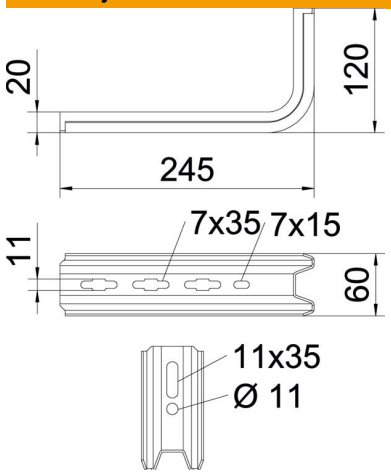



| | |
|---|---|
| Duljina | 245 mm |
| Širina | 60 mm |
| Visina | 120 mm |
| Mjera B | 60 mm |
| Mjera H | 120 mm |
| Mjera L | 245 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | Konzola |
| F u kN | 0,9 kN |
| Očuvanje funkcije | ne |
| za maks. širinu | 200 mm |
| za širinu min. | 200 |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |

### Opterećenja

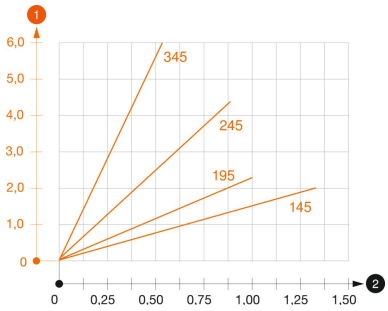


**Dijagram opterecenja za konzolu tipa TPSA**

1. Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka

— Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

### Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za TP konzolu

| Montaža na zid | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksimalno opterećenje [kN] | | | |
| | Širina konzole [mm] | | | |
| Tip sidra | 145 | 195 | 245 | 345 |
| BZ-U 8-30/95 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| BZ-U 10-30/110 | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,55 |

Maksimalno opterećenje ukupne F = težina kabela + kabelska polica + konzola. Podaci za nosivost višestruko se uvećavaju kod korištenja betona bez pukotina. Podaci se temelje na betonu čvrstoće C20/25. Uzmite u obzir uvjete za ugradnju iz DIBt odobrenja (tiple)!