
Tehnicki list

Kutni profil WP30/35

Broj artikla: 6373100

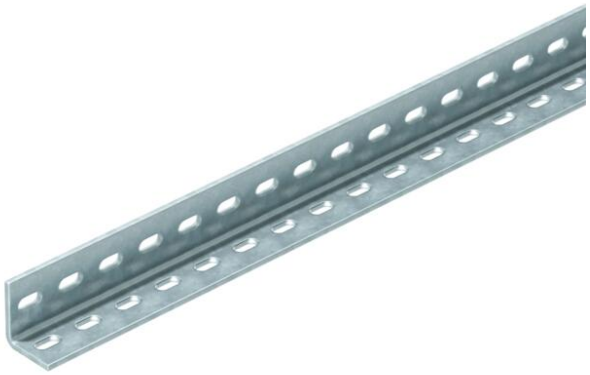

Perforirani kutni profil za posebnu nosivu konstrukciju.
Pomoću kutnih profila se primjerice mogu realizirati njihajuća ovješenja.

CE

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6373100
Tip	WP 30 35 2000 FT
Opis 1	Kutno željezo
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x35x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	257 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,6741 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kutni profil WP30/35

Broj artikla: 6373100

Dimenzije

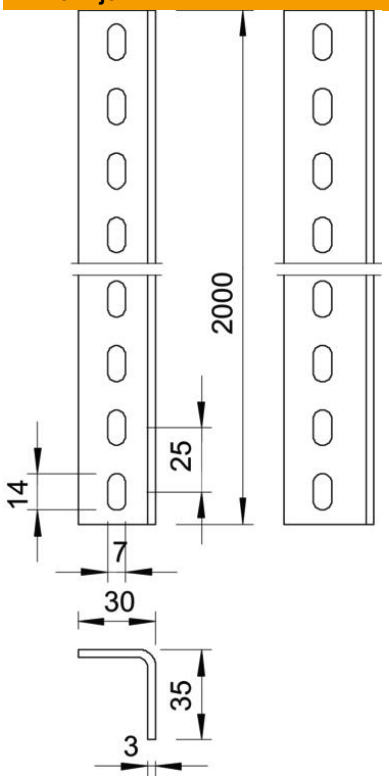

Duljina	2.000 mm
Širina	35 mm
Visina	30 mm
Debljina lima	3 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	2 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
S nazubljenjem	ne
Montažna perforacija u podu	da
Oblik profila	L-profil
Sukladno ROHS-u	da
Bočna perforacija	da
Statični podatak A	1,38 cm²
Statični podatak Iy	1,82 cm⁴
Statični podatak Iz	1,29 cm⁴
Statični podatak Wy	0,75 cm³
Statični podatak Wz	0,59 cm³