
Tehnicki list

Konzola AW 15 A4

Broj artikla: 6392008

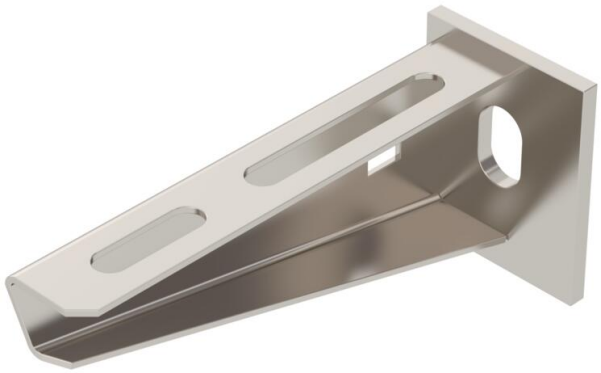

Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom.
Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstojnike!

A4	nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6392008
Tip	AW 15 11 A4
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	nehrđajući čelik 1.4571
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	12,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,7801 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Konzola AW 15 A4

Broj artikla: 6392008

Dimenzije

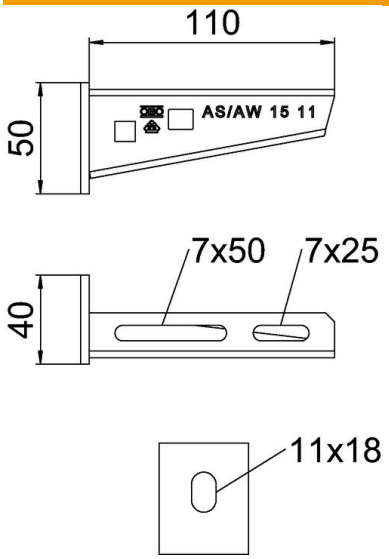


Duljina	40 mm
Širina	110 mm
Visina	50 mm
Mjera A	40 mm
Mjera B	110 mm
Mjera H	50 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,5 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	11 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

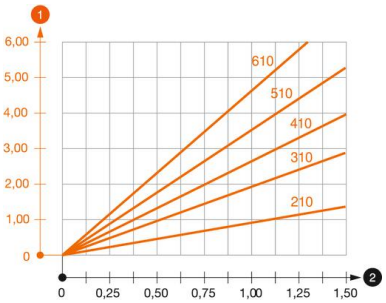

Dijagram opterecenja za konzolu tipa AW 15

1. Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka

—— Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Tehnicki list

Konzola AW 15 A4

Broj artikla: 6392008

Karakteristike opterećenja tiple za zidne i stropne konzole AW 15

Zidni nosač								
	Maksimalno opterećenje [kN]							
	Širina konzole [mm]							
Tip sidra	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).