
# Tehnicki list

## Konzola AWG 15 A2

## Broj artikla: 6420625

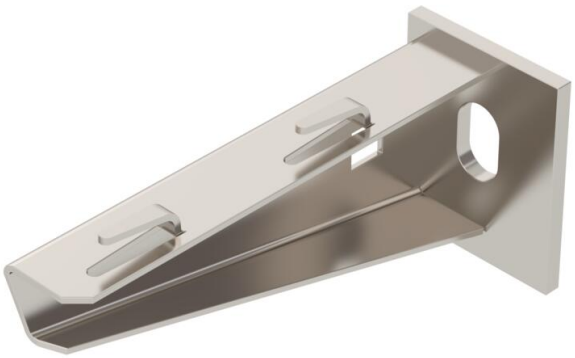

Za manja opterećenja, sa zavarenom stopom za pričvršćenje mrežnih polica bez vijaka.

Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću šestokutnog vijka kroz cijeli profil. Koristiti odgovarajuće odstojnike.

| | |
|---|---|
| A2 | Nehrđajući čelik |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6420625 |
| Tip | AWG 15 11 A2 |
| Opis 1 | Zidna i stropna konzola |
| Opis 2 | za mrežni kanal |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | B110mm |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 13 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 0,7478 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Konzola AWG 15 A2

## Broj artikla: 6420625

### Dimenzije

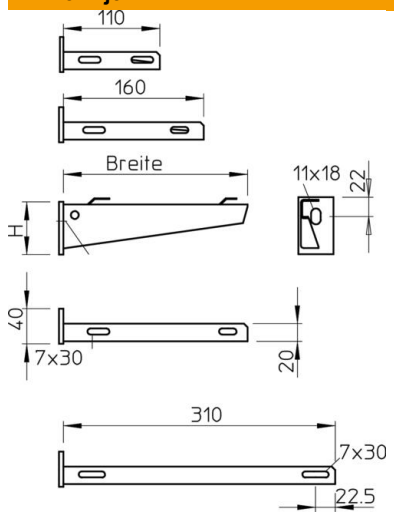



| | |
|---|---|
| Duljina | 40 mm |
| Širina | 110 mm |
| Visina | 50 mm |
| Mjera A | 40 mm |
| Mjera B | 110 mm |
| Mjera H | 50 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | Konzola |
| F u kN | 1,5 kN |
| Očuvanje funkcije | ne |
| za maks. širinu | 100 mm |
| za širinu min. | 100 |
| Promjer rupe | 11 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | da |
| Kutno područje, maks. | 90 mm |
| Kutno područje, min. | 90 mm |

### Opterećenja

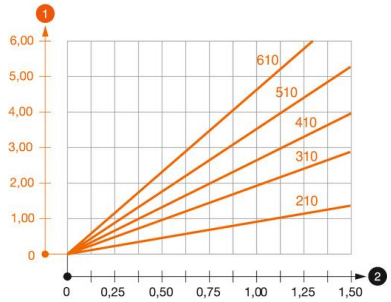


**Dijagram opterecenja za konzolu tipa AW G 15**

1. Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
3. Dužina konzole u mm

# Tehnicki list

## Konzola AWG 15 A2

## Broj artikla: 6420625

**Karakteristike opterećenja tiple za zidne i stropne konzole AWG 15**

| Zidni nosač | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimalno opterećenje [kN] | | | | | | | |
| | Širina konzole [mm] | | | | | | | |
| Tip sidra | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!