Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424624



Konzola za pričvršćenje mrežnih polica bez vijaka.
Uključujući vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.
Uključujući torban vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6424624
Tip	MWAG 12 41 FS
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	za mrežni kanal
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B410mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	68 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,0135 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424624

Dimenzije

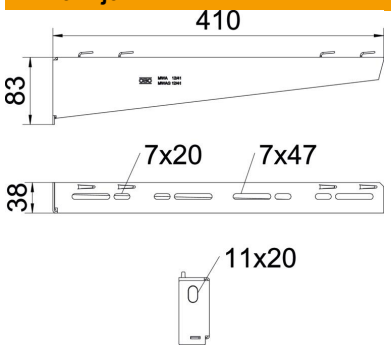


Duljina	38 mm
Širina	410 mm
Visina	83 mm
Mjera A	38 mm
Mjera B	410 mm
Mjera H	83 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,2 kN
Očuvanje funkcije	ne
za maks. širinu	400 mm
za širinu min.	400
Promjer rupe	11 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

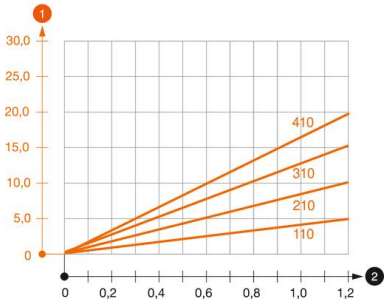

Dijagram opterecenja za konzolu tipa MWAG 12

1 Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole

2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka

— Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole MWAG 12

Zidni nosač				
	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
Tip sidra	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnicki list

Konzola MWAG 12 FS

Broj artikla: 6424624

Vrijednosti opterećenja za MWAG 12 na stropnom nosaču



	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN			
	Dužina konzole u mm			
Profil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2