Tehnicki list

Konzola MWA 12 FS

Broj artikla: 6424740



Za manja opterećenja.
Uključujući vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.
Uključujući torban vijak M10 x 25 za pričvršćenje na U-profile.

CE UK CA

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6424740
Tip	MWA 12 31S FS
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	s vijkom M10 x 25
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B310mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50,3 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,3665 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Konzola MWA 12 FS

Broj artikla: 6424740

Dimenzije

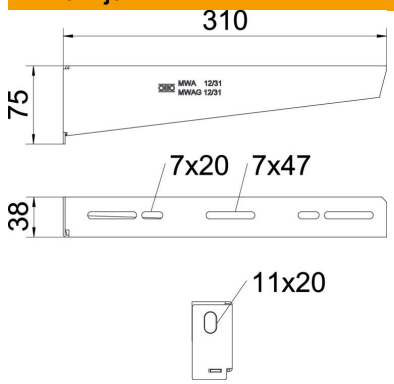


Duljina	38,5 mm
Širina	310 mm
Visina	75 mm
Visina	2,95 in
Mjera A	38,5 mm
Mjera B	310 mm
Mjera H	75 mm
Mjera W	310 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	1,2 kN
Očuvanje funkcije	da
Promjer rupe	11 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

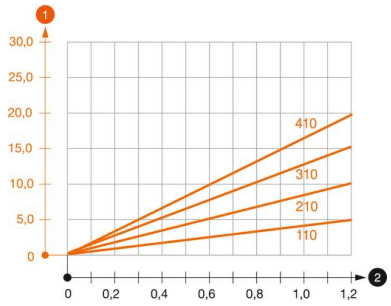

Dijagram opterećenja za konzolu tipa MWA 12

1. Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka

— Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stezne konzole MWA 12

Zidni nosač				
	Maksimalno opterećenje [kN]			
	Širina konzole [mm]			
Tip sidra	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehnicki list

Konzola MWA 12 FS

Broj artikla: 6424740

Vrijednosti opterećenja za MWA 12 na stropnom nosaču



	Maksimalno opterećenje ukupne F u kN			
	Dužina konzole u mm			
Profil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2