Tehnicki list

Konzola AW 30 A2

Broj artikla: 6442897



Zidne i stropne konzole za srednja opterećenja, sa zavarenom stopom. Pričvršćenje konzole na U-profil od širine 400 mm pomoću vijka kroz obje ručke profila. Koristite odgovarajuće odstojnike!

A2 Nehrđajući čelik

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6442897
Tip	AW 30 51 A2
Opis 1	Zidna i stropna konzola
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B510mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	124,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,539 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Konzola AW 30 A2

Broj artikla: 6442897

Dimenzije

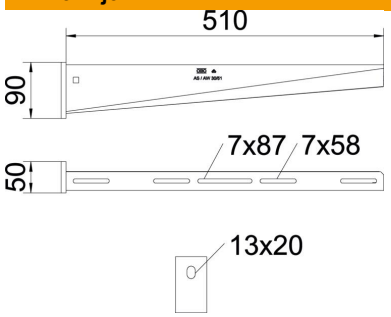


Duljina	50 mm
Širina	510 mm
Visina	90 mm
Mjera A	50 mm
Mjera B	510 mm
Mjera H	90 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Konzola
F u kN	3 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	13 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	da
Kutno područje, maks.	90 mm
Kutno područje, min.	90 mm

Opterećenja

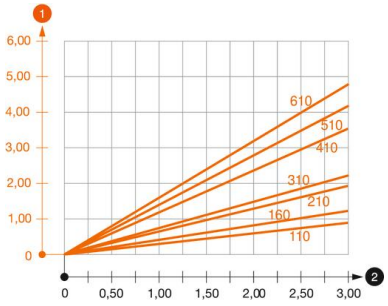

Dijagram opterecenja za konzolu tipa AW 30

1. Savijanje vrha konzole kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka

—— Krivulja opterećenja s dužinom konzole u mm

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne i stropne konzole AW 30

Zidni nosač									
	Maksimalno opterećenje [kN]								
	Širina konzole [mm]								
Tip sidra	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!