
# Tehnicki list

## Poklopac za križni element FS

## Broj artikla: 7027802

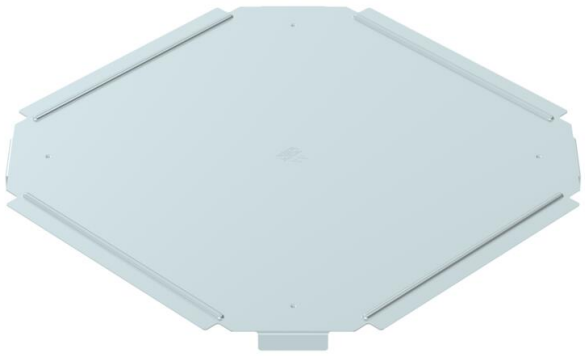

Poklopac za tipski komad, križni element za kabelske police koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima u unutarnjim prostorima, za zaštitu kabela od oštećenja i prljavštine. Pričvršćuje se postavljanjem poklopca. Prikladno za sve visine stranica.
Poklopac se može koristiti kod elemenata svih visina.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7027802 |
| Tip | RKD 200 FS |
| Opis 1 | Poklopac |
| Opis 2 | za križni element |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | B200mm |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 55 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,9751 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Poklopac za križni element FS

## Broj artikla: 7027802

### Dimenzije

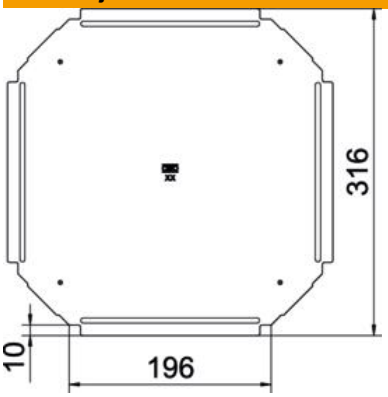


| | |
|---|---|
| Širina | 200 mm |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Mjera B | 200 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj zasuna | 0 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | ležeći |
| Prikladno za kabelske ljestve | ne |
| Prikladno za kabelsku policu | da |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 120 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −20 °C |