# Tehnicki list

## Lučna spojnica 90°, okomita 60 FT

## Broj artikla: 7079508



Lučna spojnica 90°, vertikalna, za sve tipove kabelskih polica visine 60 mm.
Lučna spojnica isporučuje se nemontirana

CE UK CA

St Čelik

FT vruće pocinčano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7079508 |
| Tip | RGBV 650 FT |
| Opis 1 | Lučna spojnica |
| Opis 2 | vertikalna |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x500 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinčano |
| Norma površine | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 404 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 11,7244 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Lučna spojnica 90°, okomita 60 FT

## Broj artikla: 7079508

### Dimenzije

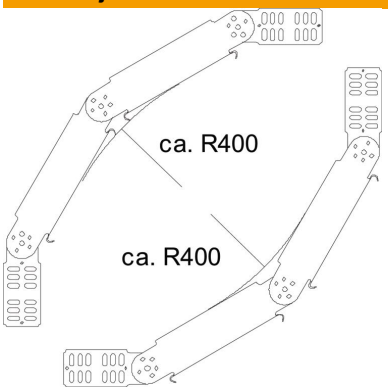


| | |
|---|---|
| Širina | 500 mm |
| Širina | 20 in |
| Visina | 60 mm |
| Visina | 2 in |
| Debljina lima | 1 mm |
| Mjera R | 400 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Savijanje (kut) | 90° |
| Izvedba spojnice | isporučena spojnica |
| Oblik | Kompletna lučna spojnica |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Montažna perforacija u podu | ne |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Promjena smjera | vertikalno uzlazno/silazno |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | ne |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |