
Tehnicki list

Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, lagana izvedba ALU

Broj artikla: 7099732

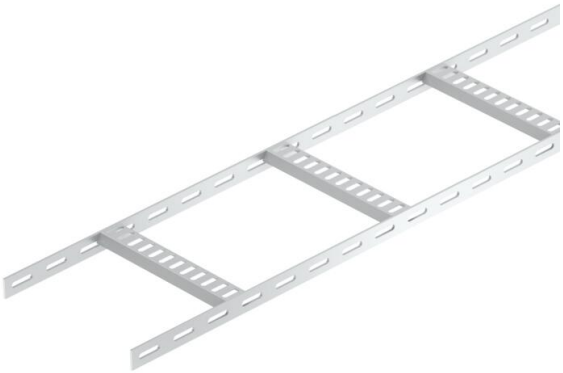

Kabelske ljestve za brodogradnju s perforiranim stranicama visine 25 mm, sa zavarenim perforiranim trapeznim prečkama otvorenim prema dolje.
Kabelske ljestve za brodogradnju od čistog čelika dostupne su na upit.

Alu Aluminij

GB natopljeno

Referentni podaci


Broj artikla	7099732
Tip	SL 42 300 ALU
Opis 1	Kabel. ljestve za brodogradnju
Opis 2	s trapeznim prečkama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	25x306x2000
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Površina	bajcano
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	61,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	10,2254 kg COe / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, lagana izvedba ALU

Broj artikla: 7099732

Dimenzije

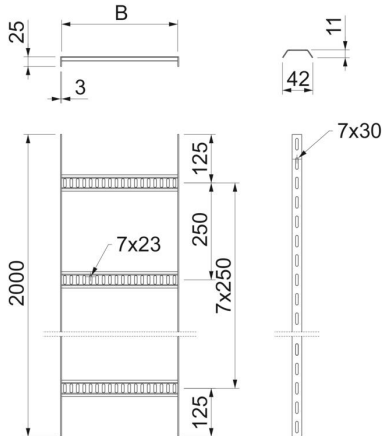


Duljina	2.000 mm
Širina	300 mm
Visina	25 mm
Mjera B	306 mm

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zavareno
Očuvanje funkcije	ne
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	250 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	3 mm

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,0m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,1 kN/m

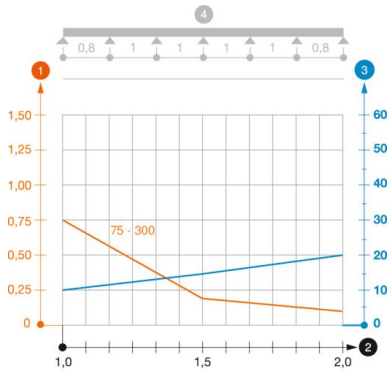

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa SL42 ALU

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja