# Tehnicki list

## Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, ALU

## Broj artikla: 7099762



Kabelske ljestve za brodogradnju s perforiranim stranicama visine 40 mm, sa zavarenim perforiranim trapeznim prečkama otvorenim prema dolje.
Kabelske ljestve za brodogradnju od čistog čelika dostupne su na upit.

Alu Aluminij

GB natopljeno

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7099762 |
| Tip | SL 62 600 ALU |
| Opis 1 | Kabel. ljestve za brodogradnju |
| Opis 2 | s trapeznim prečkama |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 40x610x3000 |
| Boja | srebrna |
| Materijal | Aluminij |
| Površina | bajcano |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 156,1 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 25,4655 kg COe / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelske ljestve s trapeznim prečkama, ALU

## Broj artikla: 7099762

### Dimenzije

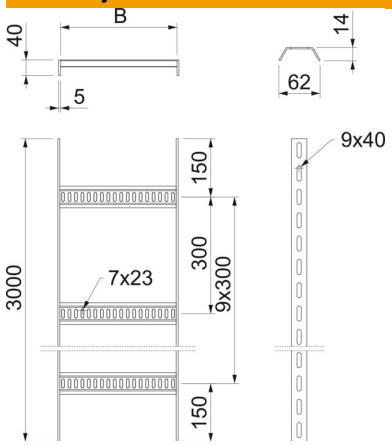


| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 600 mm |
| Visina | 40 mm |
| Mjera B | 610 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba prečki | Perforiran profil |
| Izvedba bočne stranice | plosnati profil |
| Pričvršćenje prečke | zavareno |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Razmak prečki | 300 mm |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Debljina stranice | 5 mm |

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| Razmak podupiranja 1,5m | 1,4 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 0,65 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 0,35 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 0,2 kN/m |

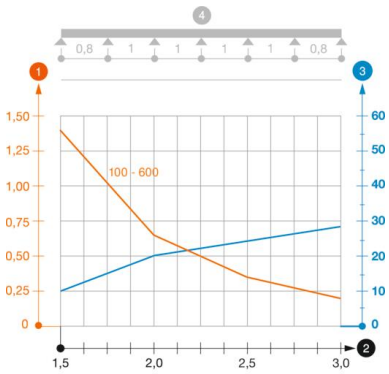


**Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa SL62 ALU**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača