Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204046



Protupožarna kutija kao sustav za protupožarno brtvljenje od jednodijelnog kućišta od nehrđajućeg čelika s ekspandirajućim protupožarnim umecima. Može se upotrebljavati u zidovima, na nedovršenim podovima, ispod sustavnih podova i kao brtvljenje na uzlaznim dijelovima stropova. U cijeloj se unutrašnjosti mogu postaviti instalacije. Unutarnja primjena. Zatvaranje preostalih otvora s pomoću protupožarne pjene PYROSIT® NG, osobito jednostavno u slučaju kompliciranih geometrija. Građevni proizvod s CE oznakom i općim tipskim odobrenjem. Razred otpornosti na požar EI 90 (otporan na požar). Grafitne trake uključene.

CE

A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	7204046
Tip	PMB 650-3 A2
Opis 1	Protupožarna kutija, trostrana
Opis 2	sa ekspandirajućim sadržajem
Dobavljiv od	04.10.2022
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300x523x116
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	459,7 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204046

Dimenzije

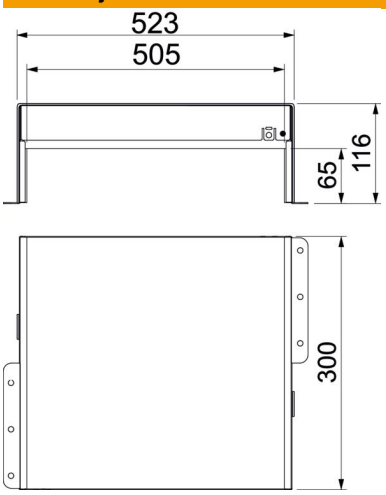

Duljina	300 mm
Širina	523 mm
Visina	116 mm
Mjera d	505 mm
Mjera d min.	523 mm

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Gotovi blokovi
Oblik	pravokutan
Sukladno ROHS-u	da
Potreban pribor	da
Unutarnja visina	65 mm
Unutarnja širina	505 mm