Tehnicki list

Kabelska uvodnica s maticom

Broj artikla: 7205669



Kabelska uvodnica s metričkim navojem prema IEC 423 s montiranom maticom. Za posebne zahtjeve u pogledu nepropusnosti. Rasterećenje, zaštita od zakretanja i nepropusnost u cijelom području zatezanja. Brtveni prsten od polikloroprena/akrilnitrilbutadin kaučuka. Naoštrena brtvena usnica na međukomadu, nije potreban brtveni prsten s navojem.
VDE-ispitano prema DIN EN 50262, stupanj zaštite IP 68 pri 5 bar 1 h.
Za očuvanje električne funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 u kombinaciji sa zatvorenim razvodnim kutijama FireBox T-serije.
Boja: pastelno-narančasta.

PA Poliamid

Referentni podaci


Broj artikla	7205669
Tip	V-TEC VM40+ OR
Opis 1	Kabelska uvodnica
Opis 2	s maticom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	M40
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,15 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,1889 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kabelska uvodnica s maticom

Broj artikla: 7205669

Dimenzije

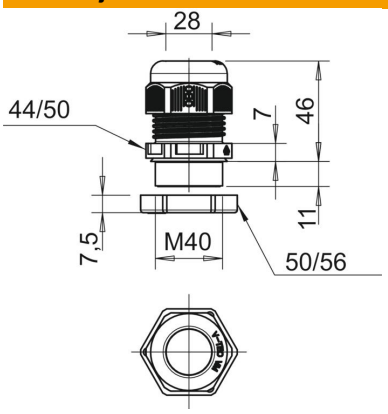

Mjera e	50 mm
Mjera E1 (mm)	50 mm
Mjera E2	56 mm
Mjera G	M40 x 1,5 mm
Dimenzija L maks.	46 mm
Dimenzija L min.	36 mm
Mjera L1	11 mm
Mjera L2	7 mm
Mjera L3	7,5 mm

Tehnički podaci

Zaštita od savijanja	ne
Nepropusno područje D, maks.	28 mm
Nepropusno područje D, min.	16 mm
Kabelska uvodnica za plosnati kabel	ne
vatrootporan	prema VDE 0471/DIN 695 dio 2-1, temperatura ispitivanja 650°C
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
Navoj	M40 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Duljina navoja	11 mm
Navojni uspon	1,5 mm
ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilan zakretni moment	10 Nm
Višestruka brtva	ne
S protumaticom	da
Sukladno ROHS-u	da
otporno na udarce	ne
Širina ključa	44
Širina ključa 1	44 mm
Širina ključa 2	50 mm
Stupanj zaštite	IP68
Djeljiva kabelska uvodnica	ne
Temperaturno područje korištenja, maks.	65 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Mogućnost rasterećenja	da