
Tehnicki list

Keramička stezaljka, dvostruka

Broj artikla: 7205703

Keramička 4-polna stezaljka za naknadnu instalaciju u razvodne kutije FireBox, otporna na visoke temperature. Ispitano prema HRN EN 60998-2-1:2004.

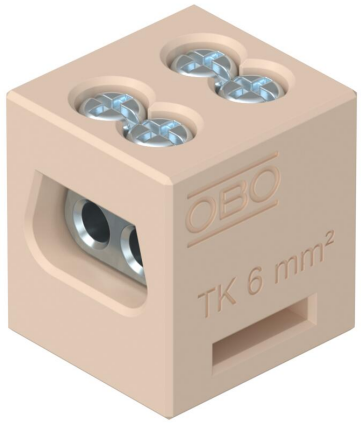

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Referentni podaci


Broj artikla	7205703
Tip	TK 06-2
Opis 1	Keramička stezaljka dvostruka
Opis 2	za FireBox T-serije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	6 mm²
Boja	boja kreme
Materijal	Steatit
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	2,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0039 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Keramička stezaljka, dvostruka

Broj artikla: 7205703

Dimenzije

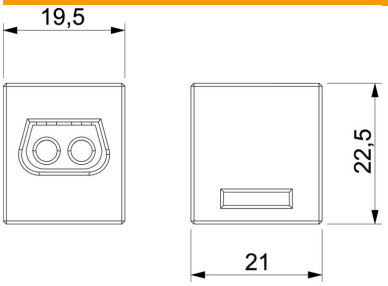

Duljina	19,5 mm
Širina	21 mm
Visina	22,5 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	6 mm²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	1,5 mm²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	4
Broj steznih mjesta po polu	4
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Izolacijski materijal	Keramika
Način montaže	ostalo
Maks. nazivni presjek	6 mm²
Min. nazivni presjek	1,5 mm²
Nazivni napon	400 V
Nazivna struja	41 A
Broj polova	1
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	0 °C
prozirno	ne