Tehnicki list

Keramička stezaljka, dvostruka

Broj artikla: 7205707



Keramička 4-polna stezaljka za naknadnu instalaciju u razvodne kutije FireBox, otporna na visoke temperature. Ispitano prema HRN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Referentni podaci


Broj artikla	7205707
Tip	TK 16-2
Opis 1	Keramička stezaljka dvostruka
Opis 2	za FireBox T-serije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	16 mm²
Boja	boja kreme
Materijal	Steatit
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	6,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,005 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Keramička stezaljka, dvostruka

Broj artikla: 7205707

Dimenzije

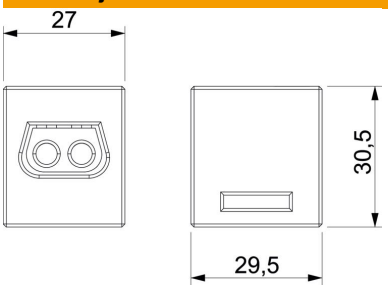

Duljina	27 mm
Širina	29,5 mm
Visina	30,5 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna pločica	ne
Maks. presjek priključka, puni jednožilni vodič	10 mm²
Min. presjek priključka, puni jednožilni vodič	6 mm²
Maks. presjek priključka, višežilni vodič	16 mm²
Min. presjek priključka, višežilni vodič	6 mm²
Priključna pozicija	bočno
Broj steznih mjesta	4
Broj steznih mjesta po polu	4
Izvedba električnog priključka 1	Vijčani priključak
Izvedba električnog priključka 2	Vijčani priključak
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Izolacijski materijal	Keramika
Način montaže	ostalo
Maks. nazivni presjek	16 mm²
Min. nazivni presjek	6 mm²
Nazivni napon	400 V
Nazivna struja	76 A
Broj polova	1
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Temperaturno područje korištenja, maks.	250 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	0 °C
prozirno	ne