Tehnicki list

FireBox T160 s utičnim brtvama, 2 nosača osigurača

Broj artikla: 7205760



Razvodna kutija s dva držača osigurača i mekim brtvama. Zahvaljujući dijagonalno postavljenoj keramičkoj stezaljci, otpornoj na visoke temperature, kutija ima dovoljno mjesto za ožičenje. Žuto zelena stezaljka za zaštitni vodič. Kutija se pričvršćuje s vanjske strane pomoću pričvrsnih pločica. Odobrena instalacija kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12, razredi E30, E60 i E90. Keramičke stezaljke ispitane su prema HRN EN 60998-2-1:2004.

Uključujući 2 x vijka za beton MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	7205760
Tip	T160ED 10A2F
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	77,188 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	2,4866 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

FireBox T160 s utičnim brtvama, 2 nosača osigurača

Broj artikla: 7205760

Dimenzije

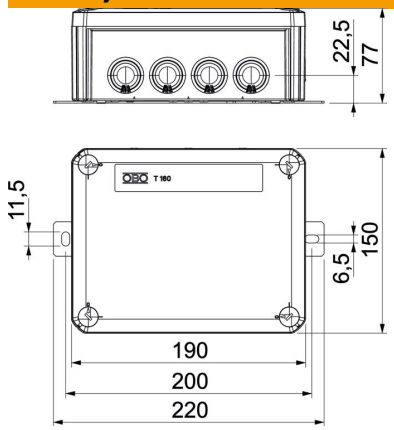

Duljina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm
Mjera B	150 mm
Mjera H	77 mm
Mjera L	190 mm
Mjera L1	200 mm
Mjera L2	220 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj ulaza	12
Broj stezaljki	7
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Odmjerni izolacijski napon Ui	690 V
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	7 x M25 5 x M32
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	E90
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	176x135x67 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Maks. nazivni presjek	10 mm²
Min. nazivni presjek	4 mm²
Nazivni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	izuzeti
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP66
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne