
Tehnicki list

FireBox T350 s utičnim brtvama, za vodiče za prijenos podataka, 4x32
Broj artikla: 7205772

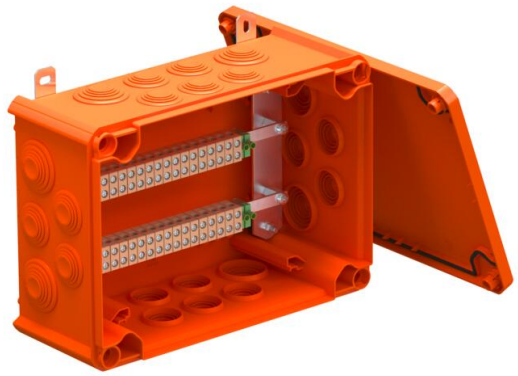

Razvodna kutija za podatkovnu tehnologiju s mekim utičnim brtvama. Parni broj keramičkih stezaljki otpornih na visoke temperature, odgovara podatkovnim vodovima. Označena stezaljka za zaštitni vodič / izolacijska stezaljka žuto zeleno. Kutija se pričvršćuje s vanjske strane pomoću pričvrsnih pločica. Odobrena instalacija kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12, razredi E30, E60 i E90. Keramičke stezaljke ispitane su prema HRN EN 60998-2-1:2004.

Uključujući 2 x vijka za beton MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	7205772
Tip	T350ED 4x32AD
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	285x201x120
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	158,251 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	5,694 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

FireBox T350 s utičnim brtvama, za vodiče za prijenos podataka, 4x32

Broj artikla: 7205772

Dimenzije

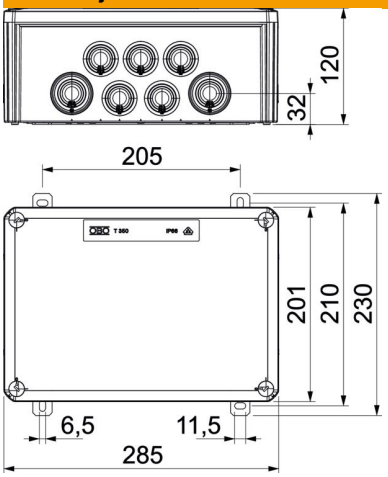

Duljina	285 mm
Širina	201 mm
Visina	120 mm
Mjera B	201 mm
Mjera H	120 mm
Mjera L	285 mm
Mjera L1	205 mm
Mjera L2	230 mm

Tehnički podaci

Može se nizati	ne
Broj ulaza	24
Broj stezaljki	36
Vrsta provoda kućišta	Membrana, izreziva
Oprema	stezaljka
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Uvodnice	16 x M32 8 x M40
Izvedba testirana na eksplozije	ne
Oblik	pravokutno
Očuvanje funkcije	E90
Za Ex-područje	bez
za EX-područje plin	bez
za EX-područje prašina	bez
bez halogena	da
Unutarnje mjere	267x182x110 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Maks. nazivni presjek	4 mm²
Min. nazivni presjek	0,5 mm²
Nazivni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	izuzeti
otporno na udarce	ne
Stupanj zaštite	IP66
Transparentni poklopac	ne
Postojano na vremenske uvjete	ne