
Tehnicki list

FireBox T250 zatvorena, prazna

Broj artikla: 7205784

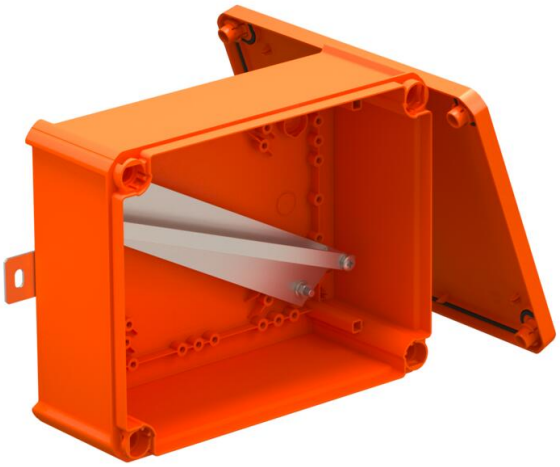

Neopremljena zatvorena spojna ili razvodna kutija za slobodno konfekcioniranje s keramičkim stezaljkama i sustavima kabelskih uvodnica. Mjera A navodi dostupnu dužinu nosivog montažnoj profila za stezaljke za ožičenje. Dovoljno prostora za ožičenje kroz dijagonalno raspoređeni nosivi montažni profil. Kutija se pričvršćuje s vanjske strane pomoću pričvrsnih pločica od nehrđajućeg čelika. Odobrena instalacija kabela s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12, razredi E30, E60 i E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilen

Referentni podaci


Broj artikla	7205784
Tip	T250E 0VA
Opis 1	Razvodna kutija
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	240x190x95
Boja	narančasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	74,084 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,7475 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

FireBox T250 zatvorena, prazna

Broj artikla: 7205784

Dimenzije

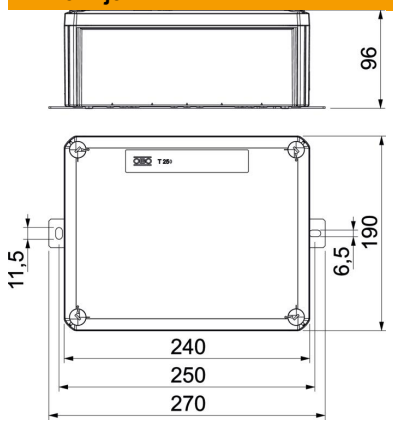

Duljina	240 mm
Širina	190 mm
Visina	95 mm
Mjera A	286 mm
Mjera B	190 mm
Mjera H	95 mm
Mjera L	240 mm
Mjera L1	250 mm
Mjera L2	270 mm

Tehnički podaci

Oprema	nosivi profili
Poklopac	neprozirno
Pričvršćenje poklopca	navijano
Uvođenje odostraga	ne
Očuvanje funkcije	E90
bez halogena	da
Unutarnje mjere	225x173x86 mm
Sa zakriljenjem	ne
S poklopcem	da
Maks. nazivni presjek	16 mm²
Min. nazivni presjek	0,5 mm²
Mogućnost plombiranja	ne
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP66