Tehnicki list

Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Broj artikla: 7215216



Vatrootporni kanal od lakog betona sa staklenim vlaknima koji je otporan na vodu i hladnoću, klase građevinskog materijala A1 prema EN 13501-1 za vatrootporno polaganje kabela na putevima evakuacije i spašavanja i za održavanje funkcionalnosti sustava bitnih za sigurnost. Klasifikacija I120 kao I kanal prema DIN 4102 dio 11 i klasifikacija E90 kao E kanal prema DIN 4102 dio 12.
Montira se izravno na zidovima i stropovima.
Uključeni vijci i brtvene trake.
Uključeni vijci i brtvene trake.




Lagani beton sa staklenim vlaknima

Referentni podaci

Broj artikla	7215216
Tip	BSKD12-K0511
Opis 1	Vatrootporni kanal I120/E90
Opis 2	Izravna montaža
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	1000x50x110
Boja	siva
Materijal	Laki beton sa staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Metar
Težina	1996 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m

Dimenzije

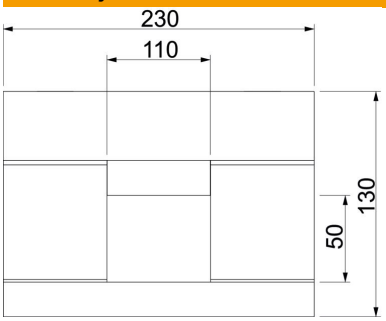

Duljina	1.000 mm
Širina	230 mm
Visina	130 mm
Mjera B	230 mm
Mjera b	110 mm
Mjera h	50 mm
Mjera H	130 mm

Tehnicki list

Vatrootporni kanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Broj artikla: 7215216

Tehnički podaci

Broj protupožarnih strana	3
Pričvršćenje poklopca	spojiti vijkom
Razred vatrootpornosti E - očuvanje funkcije	90
Razred vatrootpornosti I - instala-cijski kanal	120
S otvorom	ne
Korisni presjek	5500 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Pregrade moguće	da
Plašt	bez
Materijal izolacije	Laki beton od staklenog vlakna