
Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštenjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368282

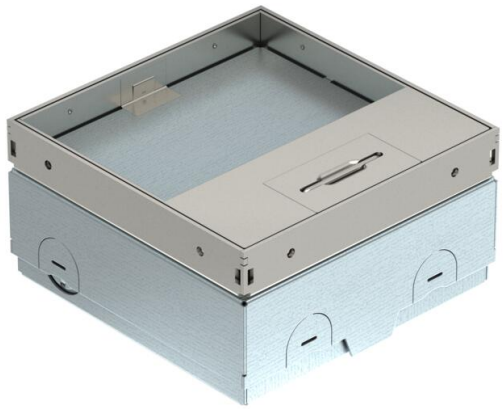

Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim sustavima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, raspon niveliranja + 30 mm. Okvir i poklopac od nehrđajućeg čelika vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac s upuštenjem za podnu oblogu. Prazno kućište za instalacijski uređaj Modul 45® i podatkovnu utičnicu. Prilikom isporuke zatvorena slijepom pločom.
Pri ugradnji dvostruke utičnice sa zaštitnim kontaktom / NF utičnice pomoću montažnog nosača, upotreba kutnog utikača moguća je samo pri visini ugradnje od najmanje 90 mm. Pri manjoj visini ugradnje upotrebljavajte ravni utikač.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci


Broj artikla	7368282
Tip	UDHOME-ONE GV15
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	neopremljena, za oblogu 15 mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Nehrđajući čelik
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,5281 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštenjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368282

Dimenzije

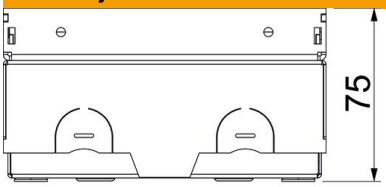

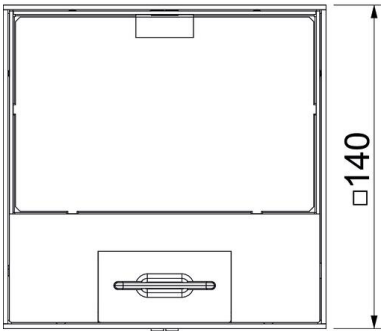

Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	Prazno kućište
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Slobodni prostor za podnu oblogu
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	105 mm
Min. visina poda	75 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	da
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, s upuštenjem za podnu oblogu, neopremljen, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7368282

Tehnički podaci

Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica
Debljina podne obloge	15 mm